


ПАКЕТ ПРИСАДОК

ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ



К-0200

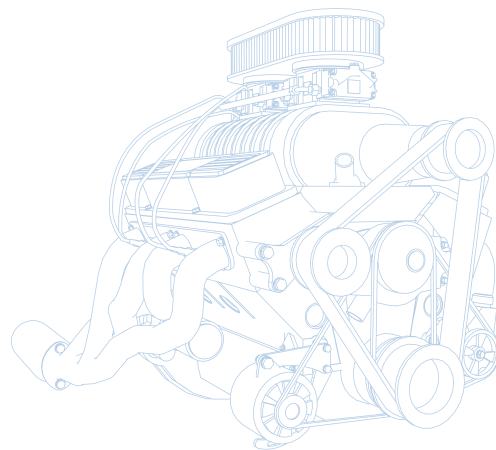

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для производства моторных масел, не содержащих цинка в своем составе, используемых в тепловозных дизелях зарубежного производства



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ

LMOA Generation V

GE Generation

Caterpillar



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма	Типичные
Общее щелочное число, мг КОН/г, не менее	110	115
Массовая доля кальция, %, не менее	3,75	4,1
Массовая доля азота, %, не менее	0,45	0,48



ОПИСАНИЕ

Сбалансированный пакет присадок, гарантирующий надежную защиту двигателя



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит цинка
- Стойкость к коррозии серебра
- Превосходные противоизносные свойства на бронзовых деталях
- Отличные моющие свойства
- Высокая антиокислительная стабильность



ФАСОВКА

Авто/ж-д цистерны, IBC-контейнер, евробочка 216,5 дм³



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

11,9 – 15,5 % масс.



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
+7 (495)679-86-27, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

