


ПАКЕТ ПРИСАДОК

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

К-472 МАРКА А

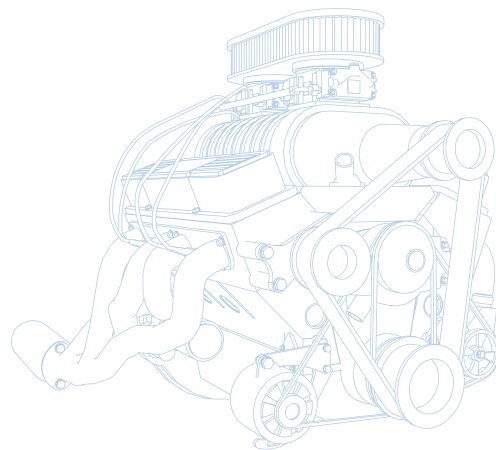

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многофункциональный пакет присадок, разработан для обеспечения требований к маслам для тепловозных дизельных двигателей группы Д₂, предназначен для производства масла М-14Д₂Л для РЖД



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Дизельные масла группы Д₂. Допущен к применению на РЖД



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма	Типичные
Общее щелочное число, мг КОН/г, не менее	150	156
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	22	21,8
Массовая доля кальция, %, не менее	5,1	5,4
Массовая доля азота, %, не менее	0,15	0,43
Массовая доля цинка, %, не менее	1,32	1,37
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	150	50



ОПИСАНИЕ

Многофункциональный пакет присадок К-472 марки А содержит моющие, диспергирующие, противоизносные и антиокислительные компоненты



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные противоизносные свойства
- Отличные моющие и нейтрализующие свойства
- Высокая антиокислительная стабильность
- Обеспечивает ресурс работы масла до 100 000 км (в 2 раза больше, чем масло М-14Г2ЦС)



ФАСОВКА

Авто/ж-д цистерны, IBC-контейнер, евробочка 216,5 дм³



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

8,7 % масс. для масла М-14Д₂Л

